



INTERNATIONAL®
CAMIONES DEL PERÚ

International



ENMARCHA SIEMPRE

Para llegar donde otros no llegan.

Foto de referencia

OFICINA LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita

OFICINA AREQUIPA: Vía Evitamiento Km. 3.9 - Cerro Colorado

OFICINA TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091

CENTRAL TELÉFONICA: (01) 604 - 3360

ESPECIFICACIONES

9200[®]

VEHÍCULO	REMOLCADOR
MARCA	INTERNATIONAL®
MODELO	9200I SBA 6X4
CABINA	Techo alto Doble Camarote
Peso Bruto	54,000 Lb (24,493 Kg)
Peso Seco	16,984 Lb (7,704 Kg) Aprox.
No. Proposal	14600-01



Foto de referencia

MOTOR

Marca - Modelo	CUMMINS - ISX-400
Cilindrada	14.9 L
Nº Cilindros	6
Combustible	DIESEL.
Alimentación	Turbo-cargado Postenfriado.
Potencia	400HP@1800RPM
Torque	1550 lb-ft@1200 RPM
Norma de Emisiones	EPA98
Inyección	Alta Presión de Inyección (HPI-TP)
Freno de Motor	Interbrake (3 Tiempos)

TRANSMISIÓN

Marca	FULLER
Modelo	RTLO(F)-16918B
Tipo	Mecánica. Con bomba interna de lubricación y enfriador.
Nº de velocidades	18 Vel, con doble Overdrive y 03 de reversa.
Tracción	6x4

DIRECCIÓN

Marca	Sheppard
Modelo	M-100
Tipo	Hidráulica

EMBRAGUE

Marca	Eaton Fuller
Diámetro	15.5"
Tipo	Bi-Disco, mecánico, cerámico.
Torque	1700 Lb-ft

FRENOS DE SERVICIO

Tipo	100% Neumático, con ABS (Bendix AntiLock Brake System) y ATC (Automatic Traction Control).
Delantero	Tambor y zapata 16.5" x 5.0"
Posterior	Tambor y zapata 16.5" x 7.0"
Filtro Secador	Bendix AD-9, con secador
Compresor de Aire	Cummins 18.7 CFM de capacidad

EJES

Eje delantero

Marca	Meritor
Modelo	MFS-14-143A. Wide Track.
Capacidad	14,000 Lb (6,350 Kg)

Eje posterior

Marca	Meritor
Modelo	MT-40-14X-5DER-P, con bomba de lubricación y bloqueo de diferencial posterior-posterior.
Capacidad	40,000 Lb (18,143 Kg)
Ratio de Corona	4.33

SUSPENSIÓN DELANTERA

Marca	INTERNATIONAL
Tipo	Muelles parabólicos, taper leaf, con amortiguadores.
Capacidad	14,000 Lb (6,350 Kg)

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Marca	International Ride Optimized Suspensión
Modelo	Ride Optimized Suspensión (IROS)
Tipo	Bolsas de aire de 55" de espacio entre ejes. Capacidad de 40,000 Lb.

CABINA

Tipo	Convencional Hi-Rise (techo alto) de 51". Con doble camarote.
Material	Aluminio
Asientos	Con suspensión de aire conductor y copiloto, respaldo alto, material vinyl, ajustables.

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

Equipamiento	Velocímetro, tacómetro, odómetro, horómetro, indicador digital de recorrido, Indicador de temperatura de aceite de transmisión y coronas. Aire acondicionado.
Audio	Radio CD/ FM/ AM.
Alarma	De retroceso, audible y luz de diodo.

AROS - NEUMÁTICOS

Aros delanteros	De disco, de aluminio, 8.25 x 22.5"
Aros posterior	De disco de aluminio 8.25 x 22.5"
Neumáticos delanteros	11R22.5, 16 Pliegues
Neumáticos posterior	11R22.5, 16 Pliegues

QUINTA RUEDA


Marca/Modelo	Fontaine/SL7FMA-D69-3
Tipo	Fija
King Pin	2"

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Tanque de combustible	02 de 115 Gal (435 L), total 230 Gal (871 L)
Material	Aluminio
Tipo	Circular de 26" de diámetro, montadas al lado izquierdo y derecho debajo de la cabina.

DIMENSIONES

Largo Cabina	155.6" (3.95 m)
Longitud Total	307" (7.79 m)
Distancia entre Ejes	205" (5.20 m)

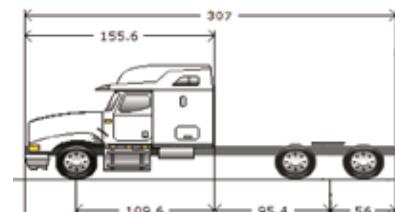

* Dimensiones expresadas en pulgadas

OFICINA LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita
 OFICINA AREQUIPA: Vía Evitamiento Km. 3.9 - Cerro Colorado
 OFICINA TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091

CENTRAL TELEFÓNICA
(01) 604 - 3360