



**INTERNATIONAL**  
CAMIONES DEL PERÚ

*International*



**ENMARCHA**  
**SIEMPRE**

**Para llegar donde otros no llegan.**

Foto de referencia  
OFICINA LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita  
OFICINA AREQUIPA: Vía Evitamiento Km. 3.9 - Cerro Colorado  
OFICINA TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091  
CENTRAL TELEFONICA: (01) 604 - 3360

# ESPECIFICACIONES

# 9200®

VEHÍCULO	REMOLCADOR
MARCA	INTERNATIONAL®
MODELO	9200I SBA 6X4
CABINA	Techo Bajo con Litera
Peso Bruto	54,000 Lb (24,493 Kg)
Peso Seco	16,748 Lb (7,597 Kg) Aprox.
No. Proposal	14783-04



Foto de referencia

## MOTOR

Marca - Modelo	CUMMINS - ISX-400
Cilindrada	14.9 L
N° Cilindros	6
Combustible	DIESEL
Alimentación	Turbo-cargado Postenfriado
Potencia	400HP@1800RPM
Torque	1550 lb-ft@1200 RPM
Norma de Emisiones	EPA98
Inyección	Alta Presión de Inyección (HPI-TP)
Freno de Motor	Interbrake (3 Tiempos)

## TRANSMISIÓN

Marca	FULLER
Modelo	RTLQ(F)-16918B
Tipo	Mecánica. Con bomba interna de lubricación y enfriador.
N° de velocidades	18 Vel, con doble Overdrive y 03 de reversa.
Tracción	6x4

## DIRECCIÓN

Marca	Sheppard
Modelo	M-100
Tipo	Hidráulica

## EMBRAGUE

Marca	Eaton Fuller
Diámetro	15.5"
Tipo	Bi-Disco, mecánico, cerámico.
Torque	1700 Lb-ft

## FRENOS DE SERVICIO

Tipo	100% Neumático.
Delantero	Tambor y zapata 16.5" x 5.0"
Posterior	Tambor y zapata 16.5" x 7.0"
Filtro Secador	Bendix AD-9, con secador
Compresor de Aire	Cummins 18.7 CFM de capacidad

## EJES

### Eje delantero

Marca	Meritor
Modelo	MFS-14-143A. Wide Track.
Capacidad	14,000 Lb (6,350 Kg)

### Eje posterior

Marca	Meritor
Modelo	MT-40-14X-5DER-P, con bomba de lubricación y bloqueo de diferencial posterior-posterior.
Capacidad	40,000 Lb (18,143 Kg)
Ratio de Corona	4,33

## SUSPENSIÓN DELANTERA

Marca	INTERNATIONAL
Tipo	Muelles parabólicos, taper leaf, con amortiguadores.
Capacidad	14,000 Lb (6,350 Kg).

## SUSPENSIÓN POSTERIOR

Marca	INTERNATIONAL
Modelo	International Ride Optimized Suspension (IROS)
Tipo	Bolsas de aire de 55" de espacio entre ejes. Capacidad de 40,000 Lb.

## CABINA

Tipo	Convencional Low - Roof (techo bajo) de 51". Con camarote.
Material	Aluminio
Asientos	Con suspensión de aire conductor y copiloto, respaldar alto, material vinyl, ajustables.

## INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

Equipamiento	Velocímetro, tacómetro, odómetro, horómetro, indicador digital de recorrido, Indicador de temperatura de aceite de motor, transmisión y coronas. Aire acondicionado.
Audio	Radio CD/ FM/ AM.
Alarma	De retroceso, audible y luz de diodo.

## AROS - NEUMÁTICOS

Aros delanteros	De disco, de aluminio, 8.25 x 22.5"
Aros posterior	De disco de aluminio 8.25 x 22.5"
Neumáticos delanteros	11R22.5, 16 Pliegues
Neumáticos posterior	11R22.5, 16 Pliegues

## QUINTA RUEDA


Marca/Modelo	Fontaine/SL7FMA-D69-3
Tipo	Fija
King Pin	2"

## TANQUE DE COMBUSTIBLE

Tanque de combustible	02 de 115 Gal (435 L), total 230 Gal (871 L)
Material	Aluminio
Tipo	Circular de 26" de diámetro, montadas al lado izquierdo y derecho debajo de la cabina.

## DIMENSIONES

Largo Cabina	155.6" (3.95 m)
Longitud Total	309" (7.85 m)
Distancia entre Ejes	207" (5.25 m)

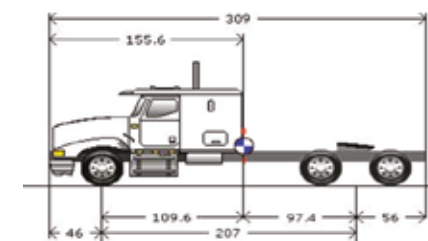

\* Dimensiones expresadas en pulgadas

OFICINA LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita  
OFICINA AREQUIPA: Vía Evitamiento Km. 3.9 - Cerro Colorado  
OFICINA TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091

CENTRAL TELEFÓNICA  
**(01) 604 - 3360**