



INTERNATIONAL
CAMIONES DEL PERÚ



ENMARCHA SIEMPRE

Para llegar donde otros no llegan.

Foto de referencia

CENTRAL LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita - Telf: (01) 604 - 3360

TIENDA DE REPUESTOS LIMA: Av. Nicolás Arriola 2050 - San Luis - Telf: (01) 579 - 9637

SUCURSAL TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091 Urb. Santa Leonor - Telf: (044) 605 - 300

SUCURSAL AREQUIPA: Vía Evitamiento Km. 3.9 - Cerro Colorado - Telf: (054) 606 - 999

ESPECIFICACIONES 9200®

VEHÍCULO	REMOLCADOR
MARCA	INTERNATIONAL®
MODELO	9200I SBA 6X4
CABINA	Techo Bajo con Litera
Peso Bruto	60,000 Lb (27,215 Kg)
Peso Seco	17,359 Lb (7,874 kg) Aprox.
No. Proposal	17559-01



Foto de referencia

MOTOR

Marca - Modelo	CUMMINS - ISX-450
Cilindrada	14.9 L
Nº Cilindros	6
Combustible	DIESEL
Alimentación	Turbo-cargado Postenfriado
Potencia	450HP@1800RPM
Torque	1650 lb-ft@1200 RPM
Norma de Emisiones	EPA98
Inyección	Electrónica
Freno de Motor	Interbrake (3 Tiempos)

TRANSMISIÓN

Marca	FULLER
Modelo	RTL0(F)-16918B
Tipo	Mecánica. Con enfriador y bomba interna de lubricación.
Nº de velocidades	18 Vel, con doble Overdrive
Tracción	6x4

DIRECCIÓN

Marca	Sheppard
Modelo	M-100
Tipo	Hidráulica

EMBRAGUE

Marca	Eaton Fuller Easy-Pedal Advantage
Diámetro	15.5"
Tipo	Bi-Disco, mecánico, cerámico.
Torque	1700 Lb-ft

FRENOS DE SERVICIO

Tipo	100% Neumático. Con ABS (Bendix AntiLock Brake System) y ATC (Automatic Traction Control).
Delantero	Tambor y zapata 16.5" x 5.0"
Posterior	Tambor y zapata 16.5" x 8.625"
Filtro Secador	Bendix AD-9, con secador
Compresor de Aire	Cummins 18.7 CFM de capacidad

EJES

Eje delantero

Marca	Meritor
Modelo	MFS-14-143A, Wide Track.
Capacidad	14,000 Lb (6,350 Kg)

Eje posterior

Marca	Meritor
Modelo	RT-46-160P, con bomba de lubricación y bloqueo de diferencial posterior-posterior.
Capacidad	46,000 Lb (20,865 Kg)
Ratio de Corona	4,56

SUSPENSIÓN DELANTERA

Marca	INTERNATIONAL
Tipo	Muelles parabólicos, taper leaf, con amortiguadores.
Capacidad	14,000 Lb (6,350 Kg).

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Marca	Hendrickson
Modelo	HAS-460-55
Tipo	Bolsas de aire de 55" de espacio entre ejes. Capacidad de 46,000 Lb.

CABINA

Tipo	Convencional Low - Roof (techo bajo) de 51". Con camarote.
Material	Aluminio
Asientos	Piloto y copiloto con suspensión de aire, respaldar alto, material vinyl, ajustables.

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

Equipamiento	Velocímetro, tacómetro, odómetro, horómetro, indicador digital de recorrido, Indicador de temperatura de aceite de motor, transmisión y coronas.
	Aire acondicionado.
Audio	Radio CD/ FM/ AM.
Alarma	De retroceso, audible y luz de diodo.

AROS - NEUMÁTICOS

Aros delanteros	De disco, de aluminio, 8.25 x 22.5"
Aros posterior	De disco de aluminio 8.25 x 22.5"
Neumáticos delanteros	11R22.5, 16 Pliegues
Neumáticos posterior	11R22.5, 16 Pliegues

QUINTA RUEDA


Marca/Modelo	Fontaine/SL7FMA-D69-3
Tipo	Fija
King Pin	2"

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Tanque de combustible	02 de 115 Gal (435 L), total 230 Gal (871 L)
Material	Aluminio
Tipo	Circular de 26" de diámetro, montadas al lado izquierdo y derecho debajo de la cabina.

DIMENSIONES

Largo Cabina	155.6" (3.95 m)
Longitud Total	314" (7.97 m)
Distancia entre Ejes	207" (5.25 m)

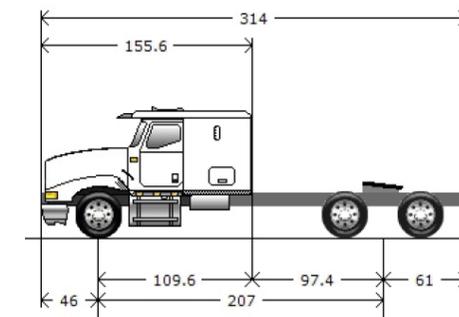

* Dimensiones expresadas en pulgadas

CENTRAL LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita - Telf: (01) 604 - 3360
 TIENDA DE REPUESTOS LIMA: Av. Nicolás Arriola 2050 - San Luis - Telf: (01) 579 - 9637
 SUCURSAL TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091 Urb. Santa Leonor - Telf: (044) 605 - 300
 SUCURSAL AREQUIPA: Vía Evitamiento Km. 3.9 - Cerro Colorado - Telf: (054) 606 - 999