



INTERNATIONAL®
CAMIONES DEL PERÚ

DURAStar



ENMARCHA SIEMPRE

Para llegar donde otros no llegan.

Foto de referencia

CENTRAL LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita - Telf: (01) 604 - 3360
TIENDA DE REPUESTOS LIMA: Av. Nicolás Arriola 2050 - San Luis - Telf: (01) 579 - 9637
SUCURSAL TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091 Urb. Santa Leonor - Telf: (044) 605 - 300
SUCURSAL AREQUIPA: Vía Evitamiento Km. 3.9 - Cerro Colorado - Telf: (054) 606 - 999

ESPECIFICACIONES

DURASTAR®

VEHÍCULO	CHASIS CABINADO
MARCA	INTERNATIONAL®
MODELO	4400 SBA 6X4
CABINA	Extendida con litera
Peso Bruto	54,000 Lb (24,494 Kg)
Peso Seco	15,245 Lb (6,915 Kg) Aprox.
No. Proposal	14033-01



Foto de referencia

MOTOR

Marca - Modelo	INTERNATIONAL DT530 Standard Torque
Cilindrada	8.6 L
Nº Cilindros	6
Combustible	DIESEL
Alimentación	Turbo-cargado Postenfriado
Potencia	300HP@2000/2200RPM
Torque	950 lb-ft@1200 RPM
Norma de Emisiones	EPA98
Inyección	HUEI - Electrónica
Freno de Motor	JACOBS. Al escape.

TRANSMISIÓN

Marca	FULLER
Modelo	FRO-14210C
Tipo	Mecánica. Con Overdrive.
Nº de velocidades	10 Vel
Tracción	6x4

DIRECCIÓN

Marca	Sheppard
Modelo	M-100
Tipo	Hidráulica

EMBRAGUE

Marca	Eaton Fuller EP1402 SD
Diámetro	14"
Tipo	Bi-Disco, Mecánico, cerámico.
Torque	1400 Lb-ft

FRENOS DE SERVICIO

Tipo	100% Neumático.
Delantero	Tambor y zapata 16.5" x 5.0"
Posterior	Tambor y zapata 16.5" x 7.0"
Filtro Secador	Bendix AD-9, con calentador.
Compresor de Aire	Bendix Tu-Flo 550 13.2 CFM de capacidad

EJES

Eje delantero

Marca	Meritor
Modelo	MFS-14-143A. Wide Track.
Capacidad	14,000 Lb (6,350 Kg)

Eje posterior

Marca	Meritor
Modelo	MT-40-14X-4DER, Reducción simple, con bloqueo de diferencial en eje posterior - posterior
Capacidad	40,000 Lb (18,144 Kg)
Ratio de Corona	4.63

SUSPENSIÓN DELANTERA

Marca	INTERNATIONAL
Tipo	Muelles parabólicos, taper leaf, con amortiguadores.
Capacidad	14,000 Lb (6,350 Kg).

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Marca	INTERNATIONAL
Modelo	4-Spring Type
Tipo	Muelles de 40,000 Lb de capacidad con 52" de separación entre ejes.

CABINA

Tipo	Extendida con camarote de 26"
Material	Acero Galvanizado
Asientos	De piloto y copiloto con suspensión neumática y respaldo alto, ajustable. Material vinyl.

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

Equipamiento	Velocímetro, tacómetro, odómetro, horómetro, indicador digital de recorrido. Indicador de restricción de filtro de aire.
Audio	Radio CD/ FM/ AM.
Alarma	De retroceso, audible y luz de diodo.

AROS - NEUMÁTICOS


Aros delanteros	De disco, de acero, 8.25 x 22.5"
Aros posterior	De disco, de acero, 8.25 x 22.5"
Neumáticos delanteros	11R22.5, 16 Pliegues.
Neumáticos posterior	11R22.5, 16 Pliegues.

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Tanque de combustible	02 de 70 Gal (265L) c/u. Total 140 Gal (530L).
Material	Aluminio
Tipo	Sección en "D", 19" de profundidad. Montado al lado izquierdo y derecho debajo de la cabina.

DIMENSIONES

Largo Cabina	133" (3.37 m)
Longitud Total	420.9" (10.69 m)
Distancia entre Ejes	283" (7.18 m)
Largo carrozable	287.9" (7.31 m)

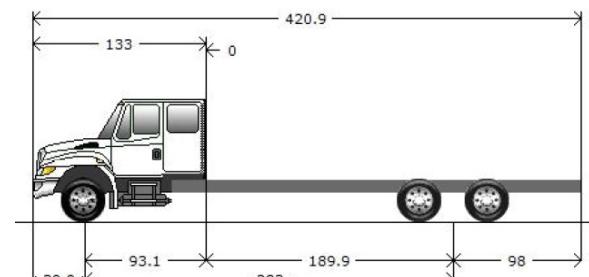

* Dimensiones expresadas en pulgadas

CENTRAL LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita - Telf: (01) 604 - 3360
 TIENDA DE REPUESTOS LIMA: Av. Nicolás Arriola 2050 - San Luis - Telf: (01) 579 - 9637
 SUCURSAL TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091 Urb. Santa Leonor - Telf: (044) 605 - 300
 SUCURSAL AREQUIPA: Vía Evitamiento Km. 3.9 - Cerro Colorado - Telf: (054) 606 - 999