

DURASTAR

International



ENMARCHA SIEMPRE

Para llegar donde otros no llegan.

Foto de referencia
OFICINA LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita
OFICINA AREQUIPA: Vía Evitamiento Km. 3.9 - Cerro Colorado
OFICINA TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091
CENTRAL TELEFONICA: (01) 604 - 3360

ESPECIFICACIONES DURASTAR®

VEHÍCULO	COMPACTADOR MCNEILUS 15M3
MARCA	INTERNATIONAL®
MODELO	4400 SBA 4X2
CABINA	Convencional Sin litera
Peso Bruto	44,000 Lb (19,958 Kg)
Peso Seco	26,146 Lb (11,860 Kg) Aprox.
No. Proposal	18763-01



Foto de referencia

MOTOR

Marca - Modelo	INTERNATIONAL DT466 High Torque
Cilindrada	7.6 L
N° Cilindros	6
Combustible	DIESEL
Alimentación	Turbo-cargado Postenfriado
Potencia	215HP@2300/2400RPM
Torque	620 lb-ft@1400 RPM
Norma de Emisiones	EPA98
Inyección	HEUI - Electrónica
Freno de Motor	Al escape

TRANSMISIÓN

Marca	FULLER
Modelo	FS-6406N
Tipo	Mecánica. Sincronizadas.
N° de velocidades	06 Vel
Tracción	4x2

DIRECCIÓN

Marca	Sheppard
Modelo	M-100
Tipo	Hidráulica

EMBRAGUE

Marca	Eaton Fuller SAS1402
Diámetro	14"
Tipo	Bi-Disco, mecánico, cerámico.
Torque	860 Lb-ft

FRENOS DE SERVICIO

Tipo	100% Neumático.
Delantero	Tambor y zapata 16.5" x 5.0"
Posterior	Tambor y zapata 16.5" x 7.0"
Filtro Secador	Bendix AD -9, con secador
Compresor de Aire	Bendix Tu-Flo 550 13.2 CFM de capacidad

EJES

Eje delantero

Marca	Meritor
Modelo	MFS-14-143A. Wide Track.
Capacidad	14,000 Lb (6,350 Kg)

Eje posterior

Marca	Meritor
Modelo	RS-30-185
Capacidad	30,000 Lb (13,608 Kg)
Ratio de Corona	4,89

SUSPENSIÓN DELANTERA

Marca	INTERNATIONAL
Tipo	Muelles parabólicos, taper leaf, con amortiguadores.
Capacidad	14,000 Lb (6,350 Kg).

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Marca	INTERNATIONAL
Modelo	Vari-Rate
Tipo	Muelles de 31,000 Lb de capacidad con 4,500 Lb de capacidad auxiliar.

CABINA

Tipo	Convencional sin litera
Material	Acero galvanizado
Asientos	De piloto con suspensión neumática y respaldar alto, ajustable. Copiloto fijo, respaldar alto. Material vinyl.

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

Equipamiento	Velocímetro, tacómetro, odómetro, horómetro, indicador digital de recorrido. Aire forzado.
Audio	Radio CD/ FM/ AM.
Alarma	De retroceso, audible y luz de diodo.

AROS - NEUMÁTICOS


Aros delanteros	De disco, de acero, 8.25 x 22.5"
Aros posterior	De disco, de acero, 8.25 x 22.5"
Neumáticos delanteros	12R22.5, 16 Pliegues
Neumáticos posterior	12R22.5, 16 Pliegues

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Tanque de combustible	01 de 50 Gal (189 L)
Material	Acero
Tipo	Sección en "D", 16" de profundidad. Montado al lado derecho debajo de la cabina.

DIMENSIONES

Largo Cabina	107" (2.71 m)
Longitud Total	368" (9.34 m)
Distancia entre Ejes	203" (5.15 m)
Largo carrozable	170.9" (4.34 m)

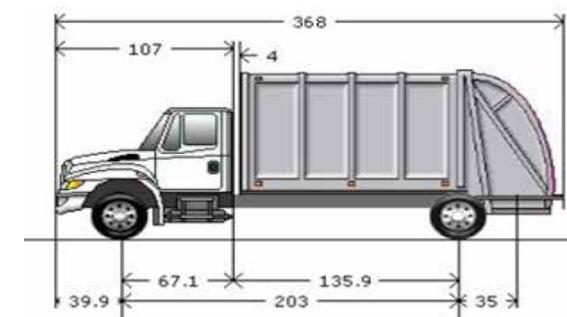

* Dimensiones expresadas en pulgadas

OFICINA LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita
OFICINA AREQUIPA: Vía Evitamiento Km. 3.9 - Cerro Colorado
OFICINA TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091

CENTRAL TELEFÓNICA
(01) 604 - 3360