



**INTERNATIONAL**  
CAMIONES DEL PERÚ

**DURAS**Star

*International*



**ENMARCHA**  
**SIEMPRE**

**Para llegar donde otros no llegan.**

Foto de referencia  
OFICINA LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita  
OFICINA AREQUIPA: Vía Evitamiento Km. 3.9 - Cerro Colorado  
OFICINA TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091  
CENTRAL TELEFONICA: (01) 604 - 3360

# ESPECIFICACIONES DURASTAR®

VEHÍCULO	CHASIS CABINADO
MARCA	INTERNATIONAL®
MODELO	4300 SBA 4X2
CABINA	Extendida con banca posterior
Peso Bruto	37,000 Lb (16,782 Kg)
Peso Seco	11,722 Lb (5,317 Kg) Aprox.
No. Proposal	26004-01



Foto de referencia

## MOTOR

Marca - Modelo	INTERNATIONAL DT466 High Torque
Cilindrada	7.6 L
N° Cilindros	6
Combustible	DIESEL
Alimentación	Turbo-cargado Postenfriado
Potencia	250HP@2300/2600RPM
Torque	660 lb-ft@1400 RPM
Norma de Emisiones	EPA98
Inyección	HUEI - Electrónica
Freno de Motor	JACOBS. Al escape.

## TRANSMISIÓN

Marca	FULLER
Modelo	FS-6406N
Tipo	Mecánica. Sincronizadas.
N° de velocidades	06 Vel
Tracción	4x2

## DIRECCIÓN

Marca	Sheppard
Modelo	M-100
Tipo	Hidráulica

## EMBRAGUE

Marca	Eaton Fuller SAS1402
Diámetro	14"
Tipo	Bi-Disco, Mecánico, cerámico.
Torque	860 Lb-ft

## FRENOS DE SERVICIO

Tipo	100% Neumático.
Delantero	Tambor y zapata 16.5" x 5.0"
Posterior	Tambor y zapata 16.5" x 7.0"
Filtro Secador	Bendix AD-9, con secador
Compresor de Aire	Bendix Tu-Flo 550 13.2 CFM de capacidad

## EJES

### Eje delantero

Marca	Meritor
Modelo	MFS-14-143A. Wide Track.
Capacidad	14,000 Lb (6,350 Kg)

### Eje posterior

Marca	Dana Spicer
Modelo	23065T Two Speed
Capacidad	23,000 Lb (10,432 Kg)
Ratio de Corona	4.63 / 6.31

## SUSPENSIÓN DELANTERA

Marca	INTERNATIONAL
Tipo	Muelles parabólicos, taper leaf, con amortiguadores.
Capacidad	14,000 Lb (6,350 Kg).

## SUSPENSIÓN POSTERIOR

Marca	INTERNATIONAL
Modelo	Vari-Rate
Tipo	Muelles de 23,500 Lb de capacidad con 4,500 Lb de capacidad auxiliar.

## CABINA

Tipo	Extendida con banca posterior para 03 ocupantes. Total 05 asientos.
Material	Acero Galvanizado
Asientos	De piloto con suspensión neumática y respaldar alto, ajustable. Copiloto fijo, respaldar alto. Material vinyl.

## INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

Equipamiento	Velocímetro, tacómetro, odómetro, horómetro, indicador digital de recorrido. Indicador de restricción de filtro de aire. Aire forzado.
Audio	Radio CD/ FM/ AM.
Alarma	De retroceso, audible y luz de diodo.

## AROS - NEUMÁTICOS


Aros delanteros	De disco, de acero, 8.25 x 22.5"
Aros posterior	De disco, de acero, 8.25 x 22.5"
Neumáticos delanteros	11R22.5, 16 Pliegues.
Neumáticos posterior	11R22.5, 16 Pliegues.

## TANQUE DE COMBUSTIBLE

Tanque de combustible	01 de 70 Gal (265 L)
Material	Aluminio
Tipo	Sección en "D", 19" de profundidad. Montado al lado izquierdo debajo de la cabina.

## DIMENSIONES

Largo Cabina	133" (3.37 m)
Longitud Total	407.9" (10.36 m)
Distancia entre Ejes	262" (6.65 m)
Largo carrozable	274.9" (6.98 m)

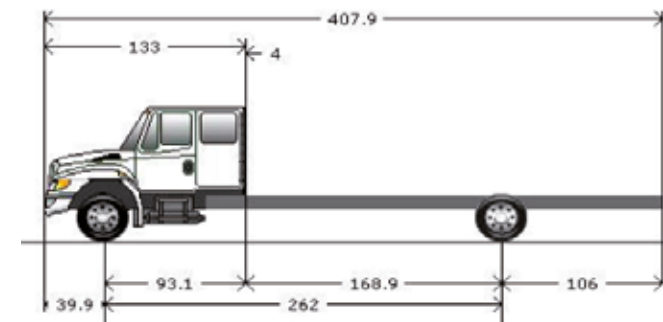

\* Dimensiones expresadas en pulgadas

OFICINA LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita  
OFICINA AREQUIPA: Vía Evitamiento Km. 3.9 - Cerro Colorado  
OFICINA TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091

CENTRAL TELEFÓNICA  
**(01) 604 - 3360**