



**INTERNATIONAL**  
CAMIONES DEL PERÚ

**WORKStar**

*International*



# **ENMARCHA** **SIEMPRE**

**Para llegar donde otros no llegan.**

Foto de referencia  
OFICINA LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita  
OFICINA AREQUIPA: Vía Evitamiento Km. 3.9 - Cerro Colorado  
OFICINA TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091  
CENTRAL TELÉFONICA: (01) 604 - 3360

# ESPECIFICACIONES WORKSTAR®

VEHÍCULO	REMOLCADOR
MARCA	INTERNATIONAL®
MODELO	7600 SBA 6X4
CABINA	Extendida con Litera
Peso Bruto	60,000 Lb (27,215 Kg)
Peso Seco	16,711 Lb (7,580 Kg) Aprox.
No. Proposal	16886-01



Foto de referencia

## MOTOR

Marca - Modelo	CUMMINS ISM-400
Cilindrada	10.8 L
Nº Cilindros	6
Combustible	DIESEL.
Alimentación	Turbo-cargado Postenfriado.
Potencia	400HP@1800RPM
Torque	1450 lb-ft@1200 RPM
Norma de Emisiones	EPA98
Inyección	Electrónica
Freno de Motor	JACOBS. A las válvulas.

## TRANSMISIÓN

Marca	FULLER
Modelo	RTLO(F)-16918B
Tipo	Mecánica, con enfriador y bomba interna de lubricación.
Nº de velocidades	18 Vel, con doble Overdrive y 03 de reversa.
Tracción	6x4

## DIRECCIÓN

Marca	Sheppard
Modelo	M-100
Tipo	Hidráulica

## EMBRAGUE

Marca	Eaton Fuller Easy-Pedal Advantage
Diámetro	15.5"
Tipo	Bi-Disco, mecánico, cerámico.
Torque	1700 Lb-ft

## FRENOS DE SERVICIO

Tipo	100% Neumático. Con ABS (Bendix AntiLock Brake System) y ATC (Automatic Traction Control).
Delantero	Tambor y zapata 16.5" x 5.0"
Posterior	Tambor y zapata 16.5" x 7.0"
Filtro Secador	Bendix AD-9, con secador
Compresor de Aire	Cummins 18.7 CFM de capacidad

## EJES

### Eje delantero

Marca	Meritor
Modelo	MFS-14-143A. Wide Track.
Capacidad	14,000 Lb (6,350 Kg)

### Eje posterior

Marca	Meritor
Modelo	RT-46-160P. Reduccion simple. Bomba de lubricación. Blocaje de diferencial en eje posterior-posterior.
Capacidad	46,000 Lb (20,865 Kg)
Ratio de Corona	4,30

## SUSPENSIÓN DELANTERA

Marca	INTERNATIONAL
Tipo	Muelles parabólicos, Taper leaf, con amortiguadores.
Capacidad	14,000 Lb (6,350 Kg)

## SUSPENSIÓN POSTERIOR

Marca	Hendrickson
Modelo	HAS-460-55
Tipo	Bolsas de aire de 55" de espacio entre ejes. Capacidad de 46,000 Lb.

## CABINA

Tipo	Extendida con litera
Material	Acero galvanizado
Asientos	De piloto y copiloto con suspensión neumática y respaldar alto, ajustables. Material de Vinyl.

## INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

Equipamiento	Velocímetro, tacómetro, odómetro, indicador digital de recorrido, indicador de restricción de filtro de aire.
	Aire acondicionado.
Audio	Radio CD/ FM/ AM.
Alarma	De retroceso, audible y luz de diodo.

## AROS - NEUMÁTICOS

Aros delanteros	De disco, de acero, 8.25 x 22.5"
Aros posterior	De disco, de acero, 8.25 x 22.5"
Neumáticos delanteros	11R22.5, 16 Pliegues
Neumáticos posterior	11R22.5, 16 Pliegues

## QUINTA RUEDA


Marca/Modelo	Fontaine/SL7FMA-D69-3
Tipo	Fija
King Pin	2"

## TANQUE DE COMBUSTIBLE

Tanque de combustible	02 de 100 Gal (378 L), total 200 Gal (757 L)
Material	Aluminio
Tipo	Seccion en "D", 23" de profundidad. Montado al lado izquierdo debajo de la cabina.

## DIMENSIONES

Largo Cabina	133" (3.37 m)
Longitud Total	287.9" (7.31 m)
Distancia entre Ejes	181" (4.59 m)

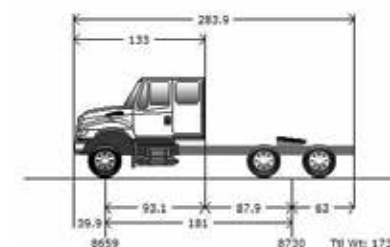

\* Dimensiones expresadas en pulgadas

OFICINA LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita  
OFICINA AREQUIPA: Via Evitamiento Km. 3.9 - Cerro Colorado  
OFICINA TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091

CENTRAL TELEFÓNICA  
**(01) 604 - 3360**